

CALESITA INTEGRADORA (Diseño Accesible)



4 a 12 años



Categoría: Juego para Plaza

Código de producto CA004

Dimensiones generales:

2.40m x 2.40m x 0.72m

Área de Seguridad:

6.00m x 6.00m

Materiales:

Caño estructural 1 1/2" x 1.6mm
 Caño estructural 1 1/4" x 1.6mm
 Caño estructural 40 x 30 x 1.6mm
 Planchuela 1 1/2" x 3/16"
 Planchuela 1 3/4" x 3/16"
 Planchuela 2" x 3/16"
 Ángulo 1 1/2" x 3/16"
 Malla: M.D. 250 30 30
 Buje: caño estruct. 4" Sch.80
 Eje: macizo de D69mm
 Rodamientos: plano 6013, cónico 32013
 Pieza rotomoldeada en PE
 Bulonería: acero galvanizado

Terminación:

Pintura Poliéster en polvo cocida a horno

DESCRIPCIÓN

Plataforma fabricada perimetralmente con caño cilindrado 40x30x1,6mm y refuerzos de 1 1/2" x 3/16"; que soportan la malla de metal desplegado 250 x 30 x 30 (diagonal mayor: 25mm; espesor del metal: 3mm; ancho del hilo: 3mm).

Los asideros run están conformados con caño de acero ϕ 1 1/4" x 1,6mm de espesor. Silla fabricada con caño 1 1/4" x 2mm de espesor; metal desplegado 250 x 30 x 30 (diagonal mayor: 25mm; espesor del metal: 3mm; ancho del hilo: 3mm).

El contenedor de silla de ruedas fabricado con caño 1 1/2" x 2mm de espesor; protección trasera fabricada con caño 1 1/4" x 2mm de espesor; sujeción de silla con planchuela 1" x 1/8". Sujeciones con cadenas antiatrapamiento de dedos galvanizadas. Eje conformado con caño Sch.80 ϕ 4".

La bulonería galvanizada utilizada son bulones con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Se recomienda la inspección, mantenimiento y verificación del equipo, generando un informe de rutina, teniendo en cuenta:

a) **Inspección visual de rutina.** Para parques sujetos a uso severo o vandalismo, puede ser necesaria una inspección visual diaria.

Algunos de los puntos de inspección funcional y visual son limpieza, distancias libres entre el suelo y el equipo, terminación de la superficie del suelo, cimientos al descubierto, cantos vivos, falta de componentes, desgaste excesivo (de partes móviles) e integridad estructural.

b) **Inspección funcional.** Se recomienda realizar la inspección funcional con una periodicidad de 1 a 3 meses.


Se recomienda prestar especial atención a los componentes sellados de por vida.

Se recomienda el reajuste de la bulonería.

Los repuestos deben cumplir con las especificaciones descriptas anteriormente.

c) **Inspección anual principal.** Se recomienda prestar especial atención a los componentes sellados de por vida. Se recomienda prestar atención a la estabilidad e integridad del producto, y a los dos puntos anteriores mencionados.

Se requiere especial atención en realizar la instalación según el instructivo del equipo. Las superficies deben mantenerse, en particular los niveles de los materiales de relleno.

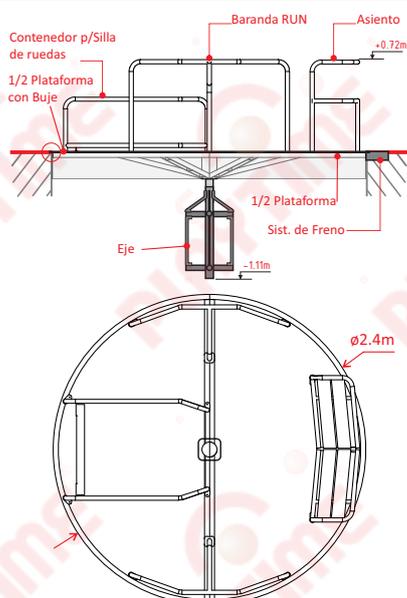

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime, se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655-Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5 Materiales Sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** No debe existir ninguna abertura que origine riesgos de atrapamiento de los mismos.
- **4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída.** Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- **4.2.8.5 Protección contra lesiones debidas a otros tipos de movimientos.** Se recomienda que los espacios que puedan ser ocupados por el usuario, estén libres de obstáculos que no sean esperados por el usuario y puedan causar lesiones si se golpea con él.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por sí mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropiezo impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores.

Nuestros productos
se diseñan respetando
normas IRAM

