

## SUBE Y BAJA DOBLE



5 a 12 años

**Categoría:** Juego para Plaza**Código de producto:**SU001**Dimensiones generales:**

2.92m x 1.20m x 1.00m

**Área de Seguridad:**

4.80m x 6.50m

**Materiales:**

Caño U.M. 2" y 1 1/2"

Caño estructural 1 1/2" x 2mm,

Caño estructural 1" x 1.25mm,

Planchuelas 3/16" y 1/8",

Buje: caño U.M. 2"

Eje: caño U.M. 1 1/2"

Plásticos: polietileno (PE),

poliestireno (PS)

**Terminación:**

Pintura Poliéster en polvo

cocida a horno

## DESCRIPCIÓN

El sube y baja doble se compone de dos sube y baja simples emplazados en paralelo.

Cada sube y baja simple esta fabricado según las siguientes especificaciones:


La columna está conformada por 2 caños de acero  $\varnothing 2"$  U.M que se extienden unos 700mm por debajo del nivel de piso para generar un dado de cimentación, lo que permite una adecuada y firme instalación. La columna se une por medio de soldadura Mig Mag, además de contar con un trabajo que evita el atrapamiento de dedos.

Cuenta con un (1) larguero conformado con caño de acero  $\varnothing 2"$  U.M, liviano y curvado. Los asideros y los soportes de impacto antiatrapamiento se conforman con caño de acero  $\varnothing 1 1/2"$  x 2mm de espesor.

Los dos(2) asientos son de diseño exclusivo Playtime, y se conforman con plástico rotomoldeado con tratamiento U.V.

La bulonería utilizada para el armado posee un recubrimiento galvanizado, y con cabeza tanque, para dificultar la vandalización de los juegos.

La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

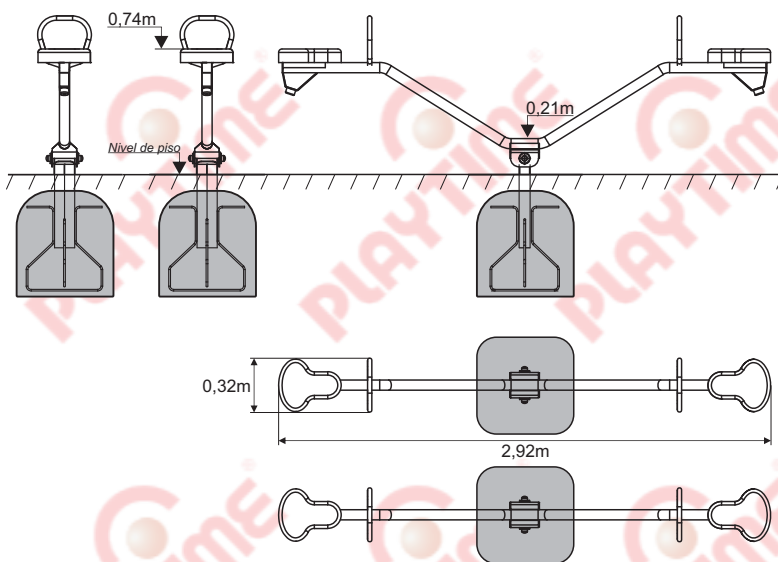

## NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime, se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

## Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5 Materiales Sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída.** Debe ser al menos 1.5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por sí mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropiezo impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

## Manual de seguridad en patios de juego G.C.B.A

- **13.3 Subibajas.** Ángulo máximo posible entre la línea que conecta los asientos y el plano horizontal = 25°. El mecanismo de suspensión no debe ser accesible a los niños.

Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores.

Nuestros productos  
se diseñan respetando  
normas IRAM

