




4 a 12 años

PANEL SET SEMIESFERAS ESPEJADAS

	Categoría: Instituciones Educativas	DESCRIPCIÓN Set compuesto por 4 semiesferas espejadas de diferentes diámetros. - 2 de $\varnothing 50\text{cm}$ - 1 de $\varnothing 60\text{cm}$ - 1 de $\varnothing 70\text{cm}$. Semiesferas de acero inoxidable AISI 430, formadas por triángulos cilindrados de 3mm de espesor, soldados entre sí. Cada semiesfera se fija mediante 4 bulones de acero inoxidable ciegos de $\varnothing 1/2" \times 1 1/4"$ cabeza tanque y sus respectivas tuercas a un soporte en forma de cruz implantado en el suelo, fabricado de planchuela de $1 1/2" \times 3\text{mm}$. El soporte en cruz, lleva soldadas 2 columnas de $\varnothing 1 1/4" \times 1,6\text{mm}$ que se extienden unos 700mm hacia abajo para generar un dado de cimentación, bajo tierra, al momento de la instalación.
	Código de producto: JS014	
	Dimensiones generales: 0.50m x 0.50m x 0.25m 0.60m x 0.60m x 0.30m 0.70m x 0.70m x 0.35m	
	Área de Seguridad: 2.90m x 2.90m 3.00m x 3.00m 3.10m x 3.10m	
Materiales: Acero Inoxidable AISI 430 Planchuela $1 1/2" \times 3\text{mm}$ Bulonería de acero inoxidable		
Terminación:		

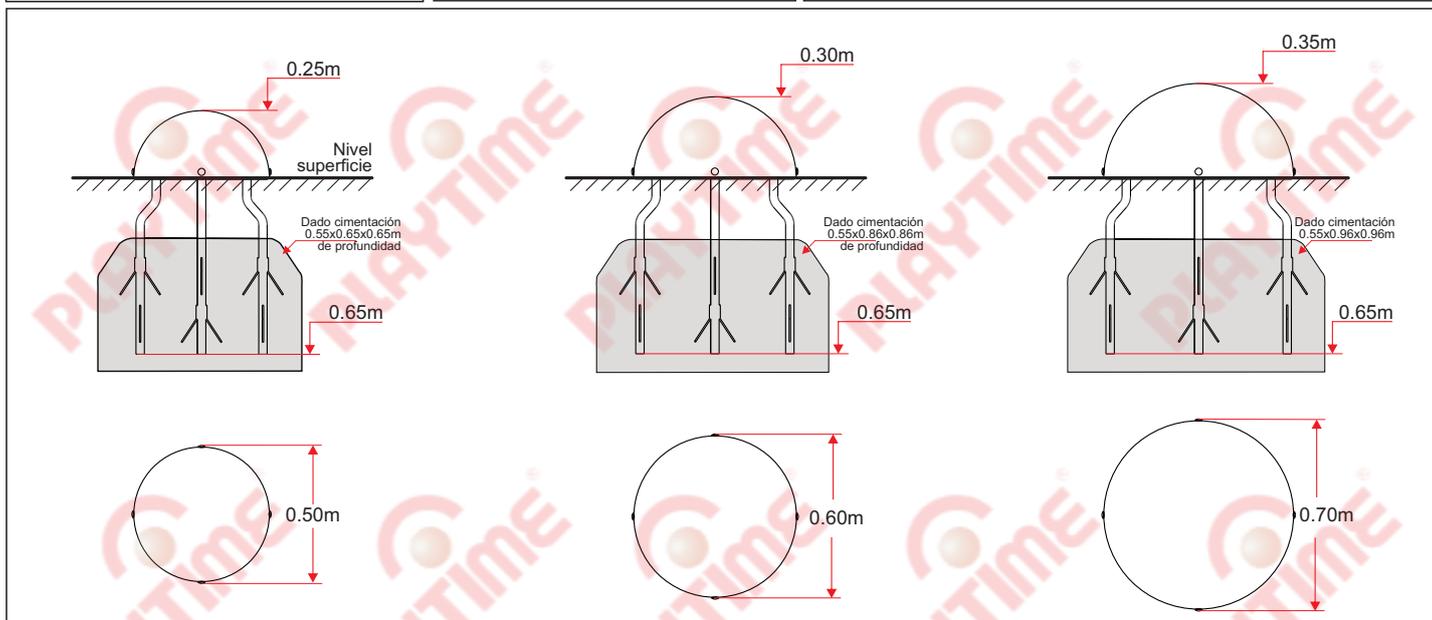

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime, se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5 Materiales Sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** No debe existir ninguna abertura que origine riesgos de atrapamiento de los mismos.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por sí mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropiezo impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

8.5 Oportunidad de juego

- **8.5.1.** Los equipos verticales para manipulación, tales como volantes o paneles interactivos, previstos para el uso por parte de usuarios en sillas de ruedas, deben ubicarse dentro de los límites de alcance frontal, comprendido entre 0,50m y 1,20m desde la superficie de solado accesible.
- **8.5.2.** Los equipos manipulables destinados a ser usados por aproximación lateral, deben colocarse a una altura comprendida entre 0,25m y 1,20m desde la superficie de solado accesible.

Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores.

Nuestros productos
se diseñan respetando
normas IRAM

