




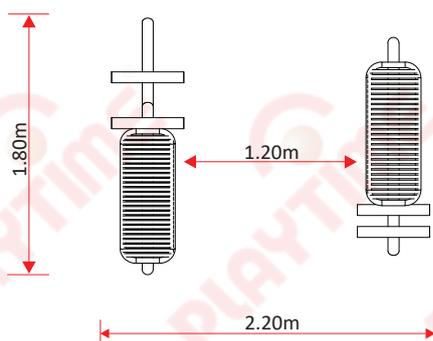

PUESTO PARA ABDOMINALES DOBLE

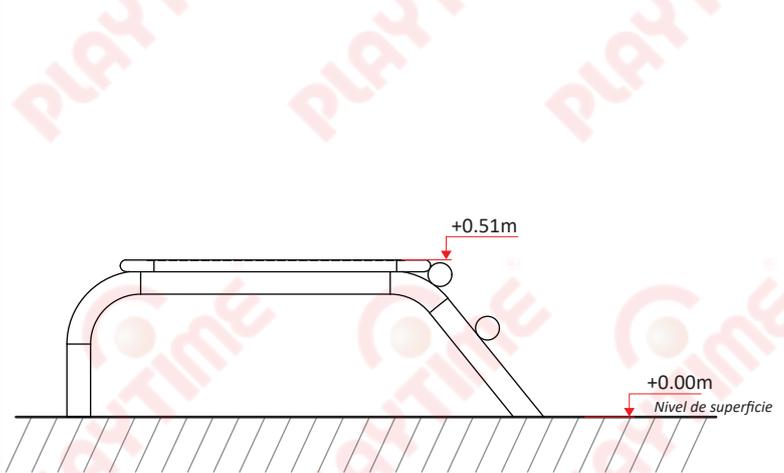

Categoría: Juego de la Salud
Código de producto PSP146G
Dimensiones generales: 1.80m x 2.20m x 0.91m
Área de Seguridad: 5.40m x 5.80m
Materiales: Caño estructural 2 1/2" x 2mm Caño estructural 1 1/4" x 1.6mm C. est. oblongo 30 x 15 x 1.2mm
Terminación: Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

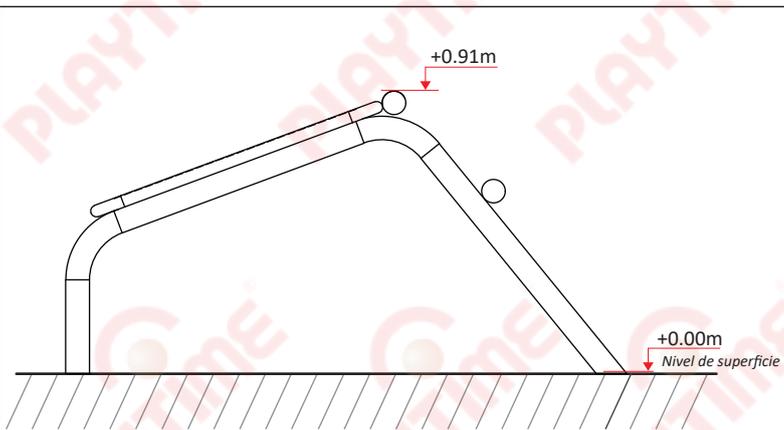

DESCRIPCIÓN

Conjunto de dos bancos abdominales, uno para realizar el ejercicio en posición plana y el otro en posición inclinada. Estructuras encaño Est. de $\varnothing 2\ 1/2''$ x 2mm de espesor. Dichas estructuras se extiende unos 600mm por debajo del nivel de piso para generar en el momento de la instalación, dos dados de cimentación c/u. Respaldos de bancos abdominales conformados con estructura perimetral de caño de acero $\varnothing 1\ 1/4''$ x 1,6mm de espesor y travesaños en caño oblongo de 30 X 15 x 1.20mm. Apoyos para piernas conformados en caño est. de $\varnothing 2\ 1/2''$. Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. La bulonería galvanizada utilizada son bulones Allen con cabeza tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos. La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y teniendo en consideración a la Ley 455.

Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- **4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída.** Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropezom impracto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM



(*) Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.