



## HAMACA CINCHA CON CADENA



<b>Categoría:</b> Juegos de Plaza
<b>Código de producto:</b> HA002
<b>Dimensiones generales:</b> 0.40m x 0.165m x 1.72m
<b>Área de Seguridad:</b> --
<b>Materiales</b>  Láminas de poliestireno (PS) con protección U.V. Chapa galvanizada de 2mm. Triángulo de varilla 8 mm. Ganchos, Cadenas galvanizadas. Buje Nylon
<b>Terminación:</b> Piezas metálicas galvanizadas.

### DESCRIPCIÓN

Lámina de Poliestireno (PS) con logotipo "PlayTime" en su superficie, material flexible, adaptable a las formas del cuerpo. Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lamina plástica mediante la sujeción de 6 remaches pop de aluminio.

Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diametro 8 mm, vinculadas a cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje de nylon en su interior que permite el movimiento pendular generado por las hamacas.

### Colores disponibles




### NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (\*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655-Parte I; II Y III y teniendo en consideración a la ley455.

#### Iram 3655-1

- 4.1.4 Metales. Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- 4.1.5. Materiales sintéticos. Deben ser resistentes a los rayos U.V.
- 4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento. Dimensión entre 16mm y 45mm.
- 4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello. Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- 4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída. Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.
- 4.2.10 Uniones. Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por sí mismas, sin ayuda de herramientas.
- 4.2.11 Elementos reemplazables. Deben ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñadas para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- 4.2.14 Cimentación. No debe representar riesgos (tropezon e impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

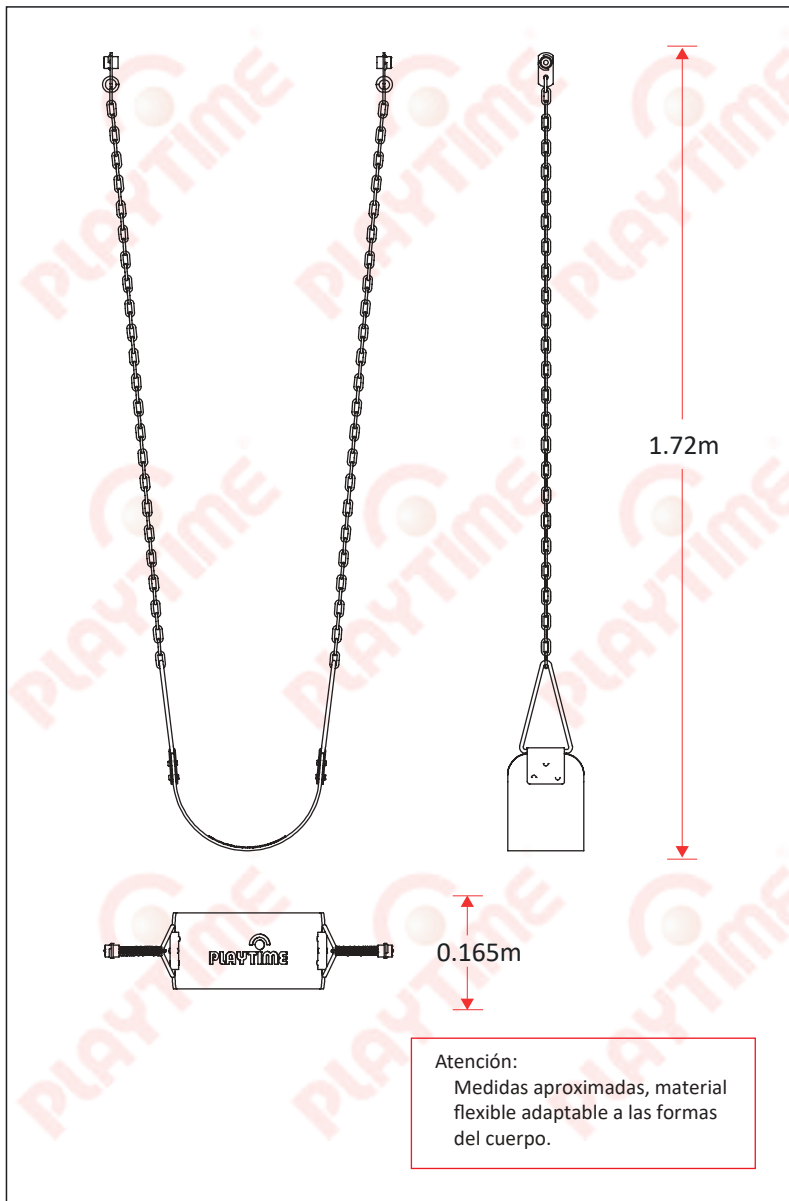

**Atención:**  
Medidas aproximadas, material flexible adaptable a las formas del cuerpo.

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM



(\*). Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de