RED DE FUTBOL TENIS

4 + 12 años

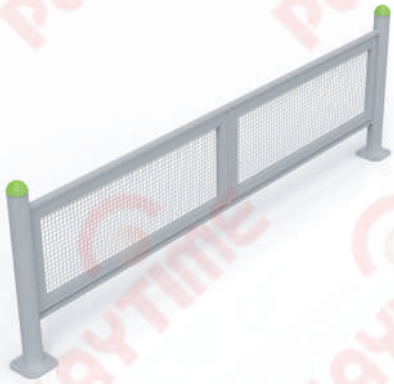

Categoría: Juegos para I.E./Plazas

Código de producto: RD004

Dimensiones generales:
3.30m x 0.20m x 1.06m

Área de Seguridad:
6.90m x 3.80m

Materiales

Caño estructural 4"x 2mm
Caño estructural 1 1/2" x 1,6mm
Chapa cal. 18
Malla sima
Planchuela 3/16"; 1 1/2" x 1/8"
Bulonería: acero galvanizado

Terminación:
Pintura Poliéster en polvo cocida a horno

DESCRIPCIÓN

La red de fútbol tenis es un producto que propone el juego y la práctica de deporte compartido, ya que se debe jugar en equipos.
Es conformado por columnas fabricadas en caño de acero de 4" x 2mm de espesor y planchuela de 3/16" de espesor, poseen una terminación con casquillo semiesférico de chapa repujada de 1.2mm de espesor. Las columnas se fijan al suelo mediante clavijas de entierro, las cuales se extienden unos 400mm bajo tierra para su instalación.
Las mallas sima estan conformadas por un marco generado a partir de perfiles de chapa Cal. 18.
La estructura que contiene a las mallas sima, se conforma en caño estructural de 1 1/2" x 1,6mm de espesor y se víncula a las columnas mediante 4 planchuelas de 1 1/2" x 1/8".
Uniones estancas por soldadura eléctrica Mig Mag.
La bulonería galvanizada utilizada son bulones allen con cabeza de tanque, de esta forma se dificulta la vandalización de los juegos.
La terminación superficial con pintura poliéster proporciona excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a la niebla salina.
Se caracteriza también por sus buenas propiedades mecánicas, resistencia al impacto y a la abrasión, así como su buena flexibilidad. Presenta una extraordinaria duración al exterior, como también buena retención de color.

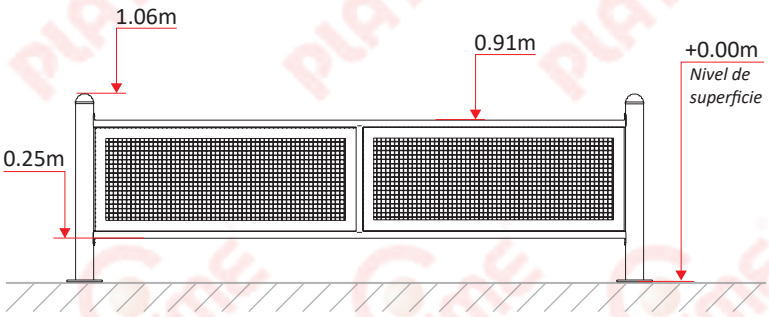

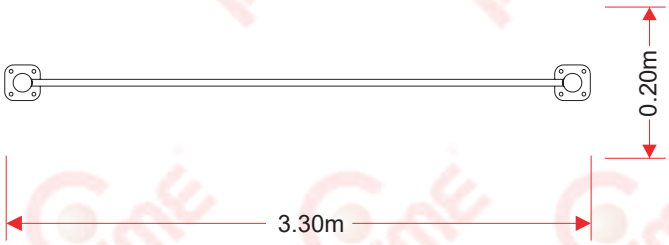

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (*), se diseñan y fabrican siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre.
Normas Iram 3655-Parte I, II y III, teniendo en consideración a la Ley 455.

Iram 3655-1

- **4.1.4 Metales.** Los componenetes deben ser resistentes a las condiciones atmosfericas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
- **4.1.5 Materiales sintéticos.** Deben ser resistentes a los rayos UV.
- **4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento.** Dimensión entre 16mm y 45mm.
- **4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello.** Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.
- **4.2.10 Uniones.** Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.
- **4.2.11 Elementos reemplazables.** Debe ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).
- **4.2.14 Cimentación.** No debe representar riesgos (tropiezan impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

8.5 Oportunidad de juego

- **8.5.2.** Los equipos manipulables destinados a ser usados por aproximación lateral, deben colocarse a una altura comprendida entre 0,25m y 1,20m desde la superficie de solado accesible.

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM

(*) Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de stock. La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño sin previo aviso.