



0 a 5 años

HAMACA BEBÉ CON CADENA



Categoría: Juegos de Plaza
Código de producto: HA004
Dimensiones generales: 0.30m x 0.25m x 1.30m
Área de Seguridad: --
Materiales Láminas de poliestireno (PS) con protección U.V. Chapa galvanizada de 2mm. Triángulo de varilla 8 mm. Ganchos, Cadenas galvanizadas. Buje Nylon
Terminación: Piezas metálicas galvanizadas.

DESCRIPCIÓN

Lámina de Poliestireno (PS) con logotipo "PlayTime" en su superficie, material flexible, adaptable a las formas del cuerpo.

Sujeta mediante abrazaderas de chapa galvanizada de 2mm de espesor que aprietan a la lamina plástica mediante la sujeción de 8 remaches pop de aluminio.

Las abrazaderas son atravesadas por triángulos galvanizados, fabricados con varillas de acero de diametro 8 mm, vinculadas a cadenas reforzadas antiatrapamiento de dedos, en su extremo se vincula un anillo galvanizado y un buje de nylon en su interior que permite el movimiento pendular generado por las hamacas.

Colores disponibles



NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS

Los juegos Playtime (*), se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Patios de juego al aire libre. Norma Iram 3655-Parte I; II Y III y teniendo en consideración a la ley455.

Iram 3655-1

4.1.4 Metales. Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.

4.1.5. Materiales sintéticos. Deben ser resistentes a los rayos U.V.

4.2.4.6 Requisitos sobre el empuñamiento. Dimensión entre 16mm y 45mm.


4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello. Aberturas rígidas no deben tener un diámetro interno comprendido entre 130mm y 230mm.

4.2.8.3 Dimensiones del espacio de caída. Debe ser al menos de 1,5m medido desde un punto directamente debajo de la parte elevada.

4.2.10 Uniones. Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.

4.2.11 Elementos reemplazables. Deben ser posible la sustitución de los elementos sujetos al desgaste o diseñadas para ser sustituidos durante la vida del equipo (p.e. los rodamientos).

4.2.14 Cimentación. No debe representar riesgos (tropezon e impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.

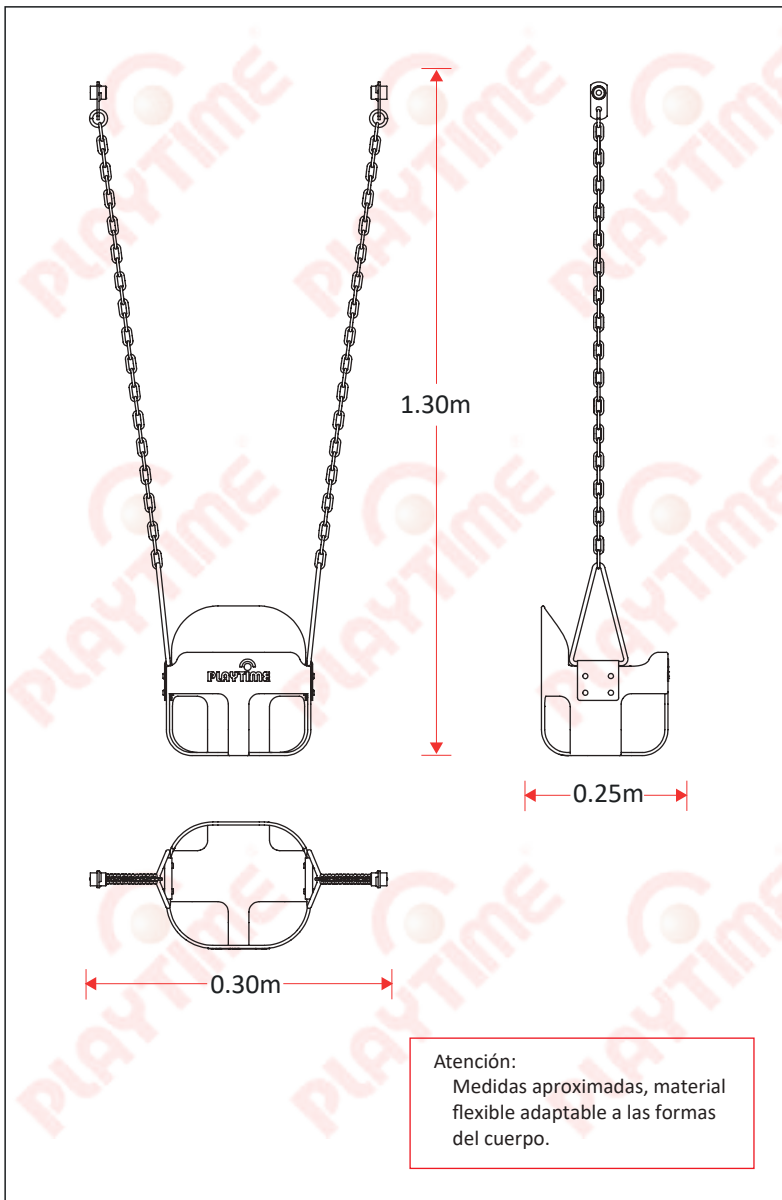

Nuestros productos se diseñan respetando normas IRAM



(*) Los productos de Playtime incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores. Las imágenes son ilustrativas, los modelos pueden variar según disponibilidad de